

interjeras  
dizainas  
architektūra

■ IDEJOS NAMAMS  
**interjeras.lt**

6 ISPŪDINGI OBJEKTAI IŠ JAPONIJOS, KANADOS,  
VOKIETIJOS, PORTUGALIJOS

2 IŠSKIRTINIAI INTERVIU SU GRAFINIO DIZAINO „GRANDAIS“

„DIZAINO SAVAITĖS“ APŽVALGA IR „EKONAMAS OPTIMISTUI“

NACIONALINIO DIZAINO PRIZO PRIEŠAUŠRIS LIETUVODE





S  
G  
E  
N  
T  
E  
R  
I  
A

Kaina 8,99 Lt  
ISSN 1392-6063



9 771392 606033

# Namas ant Dunojaus šlaito

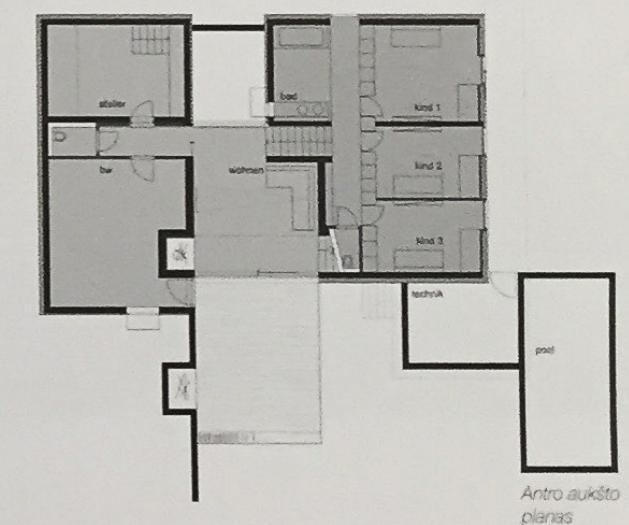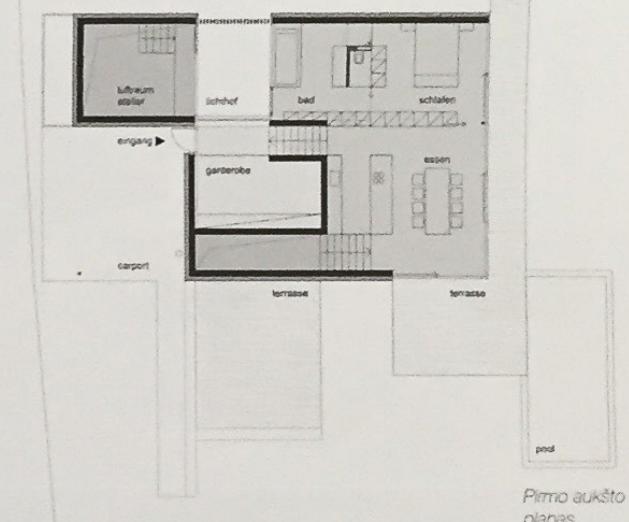

Sklypas pamiskeje, besileidžiantis stačiu šlaitu Dunojaus link, guli

Postlingbergo kalno papedeje. Apsuptas medžių, laukų ir sodų, sklypas yra gyvenvietės pakraštyje.

Saugojamo miško zona bei vystymo planas suteikia teisę pastatui stoveti tik šlaurei rytinėje sklypo dalyje.

Tikslas buvo integrnuoti pastatą į vientisą unikalą miško pakraščio teritoriją, užtikrinti bendrą atskyrimą nuo gyvenvietės bei sujungimą su valzdu į Dunojaus slenj ir Alpių šlaito kalvas.

Vieša – Linca, Austrija

Realizacija – 2010 m.

Architektai – „Destilat“

Fotografas – Joachim Haslingeris

## Architektūra.

Pastato grindų plano kontūrus jungia langai, o, atsižvelgiant į topografią, grindys laiptais suskirstytos į skirtingus aukščius, kurie tarpum žaidžia su erdvė lauke.

Atvirų betono blokų fasadas formuoja namo centrinę pusę. Ji atkartoja skirtingo lygio grindis ir yra aiškiai išdėstyta reljefe per visą namo konstrukcijų perimetram.

Skirtingi grindų lygias suteikia skirtinges luby aukščius visuose aukštuoose. Vidinis kiemelis, jirkstas viršutiniam aukštę, apšviečia kambarius trijuose lygiuose, palieka kaimynams atsuktą uždarą monolitinę fasadą.

Visiškai ištikliniai pietinė pusė atsivena viršutiniam aukštę, išremintame terasoje, kabaničioje virš žemiau augančio darželio. Terasos blokas į išorę ateina iš interjero ir suteikia natūralų šešelių žemiau esantiems langams bei sodeliui, apsaugo nuo erozijos ir yra dominuojantis dizaino elementas pietinėje fasado pusėje.

## Grindų planas.

Galinėje arba kelio pusėje pastatas atrodo lyg būty vieno aukšto. Konsolinė pastogė žadina smalsumą bei veda svečiams įėjimo link.



jejimas su prijungtu persirengimo kambariu stebina įstikliniu vaizdu į vidinį kiemą.

Trumpa laiptinė palei atviro betono sieną veda puse aukšto žemyn į namo šeimos susibūrimo vietą. Virtuvė elegantiškai glaudžiasi prie betoninio kubo, lubos bei iš dviejų pusų įstiklintos sienos supa valgomoją stalą bei atskleidžia vaizdą į Dunojaus sieną, o per šoninę terasą – į privatų darželį, augantį ketvirčių aukšto žemiau.

Praėjus pro virtuvę, plati laiptinė veda į keturių metrų aukščio erdvę bei gyvenamajį kambarį, kuris guli žemiau darželio lygio ir, kaip ir miegamas,

darbo kambarys, yra išdėstyta aplink vidinį kiemelį. Gyvenamasis kambarys yra prijungtas prie terasos, įkirstos į darželį, su kepsinės vieta ties atramine sieną sklypo šlaite.

Atviro betono sieną tarpum plūduriuoja dvių metrų dvidešimties centimetru aukštyste virš gyvenamojo kambario – tai skirtingu lygmenų priešprieša.

Į žemę įkirstas svečių vonios kambarys, išangos kambarys bei studija. Pastaroji yra pusantro aukšto dydžio, ji sujungta su vidiniu kiemeliu ir tamauja gyventojams kaip kūrybinė erdvė.

Paskutinį kartą trumpi jungiantys laiptai veda į

rūsi, kuriame yra vaikų kambariai su pagalbinėmis patalpomis, o šio lygio išėjimas veda į terasos darželį su akmeninė siena, kuri atrodo nuo likusio sklypo.

Atviro betono baseinas yra drąsiai pridengtas po laikančiąja akmeninė sieną bei atitveria terasos darželį nuo aukščiau esančio privataus darželio.

#### **Medžiagos.**

Fasadui parinktas grublėtas tinkas iš akmens, smėlio, klinties, keramikos su žeručio bei rinktinė

grūdelių priemaiša, kuris savo žemiška spalva pažeblia individualų pastato charakterį.

Jis kontrastuoja su nuoseklai balta namo interjero spalva, kas atviram betono fasadui suteikia akivaizdaus elegantiškumo.

Pušies lentos buvo panaudotos apatinėmis pastoglių dalims bei terasoms; tai suteikė lauko erdvėms ypatingą jausmą.

Grindų spalva buvo išlaikyta šviesi, naudojant, o vėliau tarkuojant, baltą cementą.

Medžio ir aliuminio langai viduje balti, o lauke padengti pilku aliuminiu.